

SILENTBLOKY

katalog II



ELOTOMAN

www.loziska.com

Firma ELO TOMAN s.r.o. je významná obchodní společnost v oblasti strojírenství. Byla založena v roce 1993 a v průběhu několika dalších let se zařadila mezi přední firmy v tomto oboru v České republice.

Nabízíme široké spektrum strojírenských komponentů – na stránkách www.loziska.com. A to jak pro prvovýroby, tak pro velké i malé údržby. Individuální přístup poskytujeme samozřejmě také menším soukromým firmám či jednotlivým zákazníkům.

Jsmе autorizovanými prodejci předních renomovaných zahraničních i tuzemských společností.

V současné době dodáváme naše zboží nejen zákazníkům v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Německu.

Mezi naše odběratele patří významné společnosti z oblasti automobilového průmyslu, strojírenské výroby, výroby jednoúčelových strojů, zpracování surovin, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu, zemědělské výroby, textilního průmyslu, elektrotechniky a mnoha dalších.

Námi dodávaná vřetenová ložiska a lineární vedení pak nachází využití především u výrobců obráběcích center jako jsou vrtací a frézovací CNC obráběcí stroje, jednoúčelové kolíkovací automaty, stacionární CNC obráběcí centra a jiné. Dále pak u výrobců dřevoobráběcích strojů, kde se využívají například v centrech na výrobu oken, formátovacích a dělicích pilách atd.

Významnou součástí naší firmy je také oddělení hydrauliky. Zde jsme zahájili vlastní výrobu hydraulických hadic na lisu Uniflex HM 325. Dále se zabýváme řídicí a regulační technikou, dodávkou hydraulických agregátů a prodejem hydraulického šroubení a koncovek.

Samozřejmostí je také kvalitně technicky proškolený personál naší firmy, technické poradenství pro naše zákazníky, a to i ve spolupráci s dodavatelskými firmami, široký sortiment na skladě a operativnost při řešení Vašich problémů, nenadálých poruch či výpadků výroby.

Důvody pro spolupráci:

- ⌚ rozsáhlé skladové zásoby v novém areálu
- ⌚ technicky proškolený personál
- ⌚ přeprava zboží do 24 hod.
- ⌚ non-stop havarijní služba



TYP 1		4
TYP 2		7
TYP 3		9
TYP 4		12
TYP 5		15
TYP 6		17
TYP TP1		18
TYP TP2		19
TYP TP3		20
TYP DS		21
TYP DK		22
TYP DK		23
TYP EB		24

Silentblok je součástka vyrobená ze směsi gumy, která slouží pro pružné uchycení pohyblivých částí. Tyto součástky jsou konstruované tak, aby fungovaly bez mazání a údržby. Jejich oblast použití je téměř neomezená. Nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu jako např. v automobilovém, ve strojírenství, dopravních zařízeních, zemědělství, stavebnictví a zdravotní technice.

Dobrá zpracovatelnost a mechanická obrobiteľnosť pryží a polyuretanových materiálů a jejich dobrá adheze s kovy a plasty nabízejí širokou škálu využití.

Název silentblok vznikl spojením slov silent (tichý) a block (zajistit).

Rozměrová tolerance

U standardního provedení se silentbloky dodávají s tolerancí dle DIN 7715 díl 2, třída M4.

Materiál pryže			Odolnost					
Zkratka	Obchodní značení	Teplotní odolnost	Olej	Benzín	Ozón	Kyseliny*	Pevnost v tahu **	Tažnost
NR (NK)	Přírodní kaučuk	-30 až 80 °C	nízká	žádná	uspokojivá	nízká	15 až 30 N/mm ²	100 až 600 %
SBR	Buna Styrol Butadien	-30 až 80 °C	nízká	žádná	uspokojivá	nízká	7 až 25 N/mm ²	100 až 450 %
CR	Chloropren, Neopren	-20 až 110 °C	dobrá	nízká	velmi dobrá	dobrá	7 až 25 N/mm ²	100 až 450 %
NBR	Perbunan	-30 až 120 °C	vynikající	velmi dobrá	uspokojivá	uspokojivá	10 až 25 N/mm ²	100 až 450 %
EPDM	Keltan, Buna AP	-30 až 130 °C	nízká	nízká	vynikající	dobrá	7 až 17 N/mm ²	150 až 400 %
SI (MVQ)	Silikon	-60 až 200 °C	uspokojivá	nízká	uspokojivá	uspokojivá	4 až 9 N/mm ²	100 až 350 %

*rozhodující je typ kyseliny a její koncentrace

** závislé na složení směsi

Standardně dodáváme silentbloky:

Technická data:

- ☛ tvrdost pryže 57 Shore A
- ☛ tolerance tvrdosti ±5 Shore A
- ☛ pracovní teplota -30 °C až 80 °C

Materiál:

- ☛ pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- ☛ barva černá
- ☛ ocelové díly
- ☛ pozinkovaná ocel

Zakázková výroba silentbloků:

Technická data:

- ☛ tvrdost pryže 30-85 Shore A
- ☛ tolerance tvrdosti ±5 Shore A
- ☛ pracovní teplota -30 °C až 80 °C

Materiál:

- ☛ pryž NR (NK, NBR, CR, EPDM nebo SI)
- ☛ barva dle přání zákazníka RAL

Ocelové díly:

- ☛ pozinkovaná ocel, nerezové oceli (V2A, V4A nebo mosaz)

Skladování:

Při dodržení skladovacích podmínek dle ČSN 63 0001 lze skladovat silentbloky 7 let.

Příklad objednání:

Silentblok 25/15-typ 1/M6x18 Obj. kód. 700877 10 ks

Silentblok Typ 1 (Typ A)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel

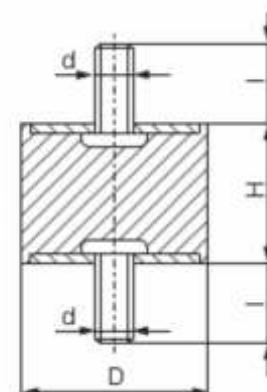

D	H	Typ	d _{xl}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
6	7	1	M3x10	32	6/7 Typ1 M3x10	700003
8	8	1	M3x10	25	8/8 Typ1 M3x10	700021
10	6	1	M4x10	47	10/6 Typ1 M4x10	700054
	8	1	M4x10	43	10/8 Typ1 M4x10	700063
	10	1	M4x6	40	10/10 Typ1 M4x6	700082
	10	1	M4x10	40	10/10 Typ1 M4x10	700084
	15	1	M4x10	35	10/15 Typ1 M4x10	700106
	15	1	M5x12	35	10/15 Typ1 M5x12	700111
12	15	1	M4x10	60	12/15 Typ1 M4x10	40804
15	8	1	M4x10	130	15/8 Typ1 M4x10	700210
	10	1	M4x10	110	15/10 Typ1 M4x10	700237
	10	1	M5x10	110	15/10 Typ1 M5x10	700239
	15	1	M4x10	80	15/15 Typ1 M4x10	700295
	15	1	M5x10	80	15/15 Typ1 M5x10	700304
	20	1	M4x13	70	15/20 Typ 1 M4x13	700366
	20	1	M5x12	70	15/20 Typ1 M5x12	700369
	25	1	M4x15	60	15/25 Typ 1 M4x15	700402
	30	1	M4x10	65	15/30 Typ1 M4x10	700406
	30	1	M5x15	65	15/30 Typ1 M5x15	700419
18	20	1	M6x10	160	18/20 Typ1 M6x10	40794
20	10	1	M6x18	280	20/10 Typ1 M6x18	700514
	15	1	M4x10	200	20/15 Typ1 M4x10	700584
	15	1	M6x18	200	20/15 Typ1 M6x18	700595
	20	1	M6x18	170	20/20 Typ1 M6x18	700670
	25	1	M6x18	160	20/25 Typ1 M6x18	700732
	30	1	M6x18	150	20/30 Typ1 M6x18	700771
	40	1	M6x12	140	20/40 Typ1 M6x12	700794
	10	1	M6x18	520	25/10 Typ1 M6x18	700819
25	15	1	M6x18	320	25/15 Typ1 M6x18	700877
	20	1	M6x12	290	25/20 Typ1 M6x12	42795

Silentblok Typ 1 (Typ A)



D	H	Typ	dxl	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
25	20	1	M8x23	290	25/20 Typ1 M8x23	700960
	22	1	M8x12	270	25/22 Typ1 M8x12	40772
	25	1	M6x18	250	25/25 Typ1 M6x18	701012
	25	1	M8x23	250	25/25 Typ1 M8x23	701016
	30	1	M6x18	210	25/30 Typ1 M6x18	701051
	30	1	M8x23	210	25/30 Typ1 M8x23	701056
30	10	1	M8x28	650	30/10 Typ1 M8x28	701098
	15	1	M8x20	530	30/15 Typ1 M8x20	701140
	20	1	M8x20	440	30/20 Typ1 M8x20	701221
	25	1	M8x20	400	30/25 Typ1 M8x20	701293
	30	1	M8x20	370	30/30 Typ1 M8x20	701336
	35	1	M8x23	350	30/35 Typ1 M8x23	701388
	40	1	M8x23	300	30/40 Typ1 M8x23	701403
	45	1	M8x28	280	30/45 Typ1 M8x28	701429
35	25	1	M8x16	500	35/25 Typ1 M8x16	40790
40	10	1	M8x23	1750	40/10 Typ1 M8x23	701450
	15	1	M8x28	1650	40/15 Typ1 M8x28	701471
	15	1	M10x28	1300	40/15 Typ1 M10x28	701473
	20	1	M8x15	900	40/20 Typ1 M8x15	701493
	20	1	M10x28	900	40/20 Typ1 M10x28	701504
	25	1	M10x25	850	40/25 Typ1 M10x25	701553
	28	1	M10x24	750	40/28 Typ1 M10x24	40858
	30	1	M8x23	700	40/30 Typ1 M8x23	701610
	30	1	M10x23	700	40/30 Typ1 M10x23	701619
	35	1	M8x25	620	40/35 Typ1 M8x25	701663
	35	1	M10x28	620	40/35 Typ1 M10x28	701666
	40	1	M8x23	650	40/40 Typ1 M8x23	701691
	40	1	M10x28	650	40/40 Typ1 M10x28	701699
	45	1	M8x28	600	40/45 Typ1 M8x28	701732
	45	1	M10x28	570	40/45 Typ1 M10x28	701734
	50	1	M10x28	500	40/50 Typ1 M10x28	701743
50	15	1	M10x20	2200	50/15 Typ1 M10x20	701773
	20	1	M10x28	1900	50/20 Typ1 M10x28	701802
	25	1	M10x28	1600	50/25 Typ1 M10x28	701863
	30	1	M10x28	1300	50/30 Typ1 M10x28	701908
	30	1	M12x27	1300	50/30 Typ1 M12x27	701897
	35	1	M10x28	1250	50/35 Typ1 M10x28	701925
	40	1	M10x20	1100	50/40 Typ1 M10x20	40788
	40	1	M12x28	1100	50/40 Typ1 M12x28	701949
	45	1	M10x28	1000	50/45 Typ1 M10x28	701978
	50	1	M10x28	1000	50/50 Typ1 M10x28	702008
	50	1	M12x37	1000	50/50 Typ1 M12x37	702010
60	25	1	M10x28	2200	60/25 Typ1 M10x28	702062
	30	1	M10x28	2000	60/30 Typ1 M10x28	702072
	30	1	M12x37	2000	60/30 Typ1 M12x37	702076

Silentblok Typ 1 (Typ A)



D	H	Typ	dxl	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
60	35	1	M10x28	1850	60/35 Typ1 M10x28	702099
	35	1	M12x33	1850	60/35 Typ1 M12x33	702100
	40	1	M10x28	1700	60/40 Typ1 M10x28	702115
	40	1	M12x37	1700	60/40 Typ1 M12x37	702121
	45	1	M10x28	1600	60/45 Typ1 M10x28	702142
	50	1	M10x28	1500	60/50 Typ1 M10x28	702153
	50	1	M12x33	1500	60/50 Typ1 M12x33	702155
	60	1	M10x28	1450	60/60 Typ1 M10x28	702169
64	35	1	M10x18	2600	64/35 Typ1 M10x18	40754
65	35	1	M10x28	2610	65/35 Typ1 M10x28	702187
70	30	1	M12x37	3300	70/30 Typ1 M12x37	702209
	35	1	M10x28	3100	70/35 Typ1 M10x28	702217
	40	1	M10x28	2700	70/40 Typ1 M10x28	702230
	40	1	M12x37	2700	70/40 Typ1 M12x37	702233
	45	1	M10x28	2300	70/45 Typ1 M10x28	702244
	48	1	M12x24	2200	70/48 Typ1 M12x24	40789
	50	1	M12x37	2100	70/50 Typ1 M12x37	702275
	60	1	M10x28	1900	70/60 Typ1 M10x28	702293
	60	1	M12x37	1900	70/60 Typ1 M12x37	702295
	70	1	M12x37	1700	70/70 Typ1 M12x37	702304
75	25	1	M12x37	4500	75/25 Typ1 M12x37	702321
	30	1	M12x27	3400	75/30 Typ1 M12x27	702339
	35	1	M12x37	3200	75/35 Typ1 M12x37	702349
	36	1	M12x37	3170	75/36 Typ1 M12x37	702349
	40	1	M12x37	2900	75/40 Typ1 M12x37	702363
	45	1	M12x37	2750	75/45 Typ1 M12x37	702388
	50	1	M12x37	2600	75/50 Typ1 M12x37	702406
	55	1	M12x37	2500	75/55 Typ1 M12x37	702427
	60	1	M12x37	2400	75/60 Typ1 M12x37	702441
	70	1	M12x30	2300	75/70 Typ1 M12x30	702451
80	30	1	M12x28	5100	80/30 Typ1 M12x28	702462
	37	1	M12x24	4850	80/37 Typ1 M12x24	40780
100	30	1	M16x41	6800	100/30 Typ1 M16x41	702505
	40	1	M12x37	6500	100/40 Typ1 M12x37	702518
	40	1	M14x25	6500	100/40 Typ1 M14x25	40859
	40	1	M16x41	6500	100/40 Typ1 M16x41	702521
	50	1	M12x42	6000	100/50 Typ1 M12x42	702547
	50	1	M14x25	6000	100/50 Typ1 M14x25	40856
	50	1	M16x41	6000	100/50 Typ1 M16x41	702549
	55	1	M12x37	5000	100/55 Typ1 M12x37	702561
	55	1	M16x41	5000	100/55 Typ1 M16x41	702562
	60	1	M16x41	4800	100/60 Typ1 M16x41	702581
	65	1	M12x25	4600	100/65 Typ1 M12x25	40783
	70	1	M16x52	4450	100/70 Typ1 M16x52	702593
	75	1	M16x41	4300	100/75 Typ1 M16x41	702599
125	55	1	M16x41	9500	125/55 Typ1 M16x41	703330

Silentblok Typ 2 (Typ B)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	Typ	d x l	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
10	10	2	M4x6	40	10/10 Typ2 M4x6	700092
	10	2	M4x10	40	10/10 Typ2 M4x10	700095
	15	2	M4x10	35	10/15 Typ2 M4x10	700114
15	15	2	M5x10	35	10/15 Typ2 M5x10	700117
	10	2	M4x10	110	15/10 Typ2 M4x10	700246
	10	2	M5x13	110	15/10 Typ2 M5x13	700251
	15	2	M4x15	90	15/15 Typ2 M4x15	700324
	15	2	M5x8	90	15/15 Typ2 M5x8	700328
	15	2	M5x10	90	15/15 Typ2 M5x10	700329
	20	2	M4x10	90	15/20 Typ2 M4x10	700379
	20	2	M5x15	90	15/20 Typ2 M5x15	700388
	25	2	M5x15	60	15/25 Typ2 M5x15	700408
	30	2	M4x15	80	15/30 Typ2 M4x15	700426
20	10	2	M6x10	280	20/10 Typ2 M6x10	700520
	12	2	M6x15	230	20/12 Typ2 M6x15	700546
	15	2	M6x18	200	20/15 Typ2 M6x18	700620
	20	2	M6x10	170	20/20 Typ2 M6x10	700681
	20	2	M6x15	170	20/20 Typ2 M6x15	700683
	20	2	M6x18	170	20/20 Typ2 M6x18	700685
	25	2	M6x18	160	20/25 Typ2 M6x18	700750
	30	2	M6x18	150	20/30 Typ2 M6x18	700780
25	10	2	M6x18	520	25/10 Typ2 M6x18	700828
	15	2	M6x18	320	25/15 Typ2 M6x18	700890
	20	2	M6x18	290	25/20 Typ2 M6x18	700973
	25	2	M6x18	250	25/25 Typ2 M6x18	701021
	30	2	M6x18	210	25/30 Typ2 M6x18	701064
30	10	2	M6x18	650	30/10 Typ2 M6x18	701101
	15	2	M6x15	530	30/15 Typ2 M6x15	701155
	15	2	M8x20	530	30/15 Typ2 M8x20	701162
	20	2	M6x20	440	30/20 Typ2 M6x20	701233

Silentblok Typ 2 (Typ B)



D	H	Typ	d _{xl}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
30	20	2	M8x20	440	30/20 Typ2 M8x20	701242
	25	2	M8x20	400	30/25 Typ2 M8x20	701309
	30	2	M8x23	370	30/30 Typ2 M8x23	701360
	40	2	M8x23	300	30/40 Typ2 M8x23	701415
	50	2	M8x20	260	30/50 Typ2 M8x20	701434
40	20	2	M8x23	900	40/20 Typ2 M8x23	701516
	25	2	M8x23	850	40/25 Typ2 M8x23	701561
	30	2	M8x23	700	40/30 Typ2 M8x23	701630
	30	2	M10x28	700	40/30 Typ2 M10x28	701638
	35	2	M8x23	620	40/35 Typ2 M8x23	701669
	40	2	M8x23	650	40/40 Typ2 M8x23	701706
50	20	2	M8x28	1900	50/20 Typ2 M8x28	701817
	20	2	M10x28	1900	50/20 Typ2 M10x28	701826
	25	2	M10x28	1600	50/25 Typ2 M10x28	701869
	30	2	M10x19	1300	50/30 Typ2 M10x19	40762
	30	2	M10x28	1300	50/30 Typ2 M10x28	701908
	40	2	M10x19	1100	50/40 Typ2 M10x19	42861
	40	2	M10x28	1100	50/40 Typ2 M10x28	701958
	45	2	M8x28	1000	50/45 Typ2 M8x28	701981
	45	2	M10x28	1000	50/45 Typ2 M10x28	701987
	50	2	M10x28	1000	50/50 Typ2 M10x28	702013
	55	2	M10x28	900	50/55 Typ2 M10x28	702028
	60	2	M10x28	800	50/60 Typ2 M10x28	702035
60	25	2	M10x28	2600	60/25 Typ2 M10x28	702065
	30	2	M12x28	2000	60/30 Typ2 M12x28	702080
	40	2	M10x28	1700	60/40 Typ2 M10x28	702122
	40	2	M12x37	1700	60/40 Typ2 M12x37	702129
	50	2	M10x28	1500	60/50 Typ2 M10x28	702158
	50	2	M12x37	1500	60/50 Typ2 M12x37	702160
65	35	2	M10x16,5	2610	65/35 Typ2 M10x16,5	40757
70	40	2	M12x37	2300	70/40 Typ2 M12x37	702236
	45	2	M10x28	2300	70/45 Typ2 M10x28	702251
	50	2	M12x37	2100	70/50 Typ2 M12x37	702278
	60	2	M12x37	1900	70/60 Typ2 M12x37	702298
75	25	2	M12x37	4500	75/25 Typ2 M12x37	702327
	40	2	M12x37	2900	75/40 Typ2 M12x37	702373
	45	2	M10x28	2750	75/45 Typ2 M10x28	702389
	45	2	M12x37	2750	75/45 Typ2 M12x37	702395
	50	2	M12x37	2600	75/50 Typ2 M12x37	702415
	55	2	M10x38	2500	75/55 Typ2 M10x38	702428
	55	2	M12x37	2500	75/55 Typ2 M12x37	702430
100	30	2	M16x41	6800	100/30 Typ2 M16x41	702508
	40	2	M16x41	6500	100/40 Typ2 M16x41	702529
	55	2	M16x41	5000	100/55 Typ2 M16x41	702567
	60	2	M16x41	4800	100/60 Typ2 M16x41	702584
	75	2	M16x41	4300	100/75 Typ2 M16x41	10

Silentblok Typ 3 (Typ C)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	Typ	dxt	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
6	7	3	M3x3	32	6/7 Typ3 M3	700007
8	8	3	M3x3	32	8/8 Typ3 M3	700031
10	8	3	M4x4	25	10/8 Typ3 M4	700071
	10	3	M4x4	43	10/10 Typ3 M4	700098
	15	3	M4x4	40	10/15 Typ3 M4	700121
	15	3	M5x5	35	10/15 Typ3 M5	700122
	18	3	M4x4	35	10/18 Typ3 M4	700137
	20	3	M4x4	30	10/20 Typ3 M4	702743
13	26	3	M4x4	20	13/26 Typ3 M4	700171
15	10	3	M4x4	35	15/10 Typ3 M4	700253
	10	3	M5x4	110	15/10 Typ3 M5	700254
	15	3	M4x5	110	15/15 Typ3 M4	700338
	15	3	M5x5	80	15/15 Typ3 M5	700339
	15	3	M6x6	80	15/15 Typ3 M6	700340
	20	3	M4x4	80	15/20 Typ3 M4	700390
	20	3	M5x5	70	15/20 Typ3 M5	700391
	20	3	M6x6	70	15/20 Typ3 M6	700392
	30	3	M4x4	70	15/30 Typ3 M4	700430
	30	3	M5x5	65	15/30 Typ3 M5	700431
20	30	3	M6x6	65	15/30 Typ3 M6	700432
	15	3	M5x5	65	20/15 Typ3 M5	700624
	15	3	M6x6	200	20/15 Typ3 M6	700625
	20	3	M4x4	200	20/20 Typ3 M4	700688
	20	3	M5x5	170	20/20 Typ3 M5	700689
	20	3	M6x6	170	20/20 Typ3 M6	700690
	25	3	M5x5	170	20/25 Typ3 M5	700756
	25	3	M6x6	160	20/25 Typ3 M6	700757
	30	3	M6x6	160	20/30 Typ3 M6	700785
25	15	3	M6x6	140	25/15 Typ3 M6	700897
	20	3	M6x6	320	25/20 Typ3 M6	700979
	20	3	M8x8	290	25/20 Typ3 M8	700980

Silentblok Typ 3 (Typ C)



D	H	Typ	dxt	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
25	25	3	M6x6	250	25/25 Typ3 M6	701028
	25	3	M8x8	250	25/25 Typ3 M8	701029
	30	3	M6x6	210	25/30 Typ3 M6	701071
	30	3	M8x8	210	25/30 Typ3 M8	701072
	15	3	M8x8	530	30/15 Typ3 M8	701164
30	18	3	M5x5	450	30/18 Typ3 M5	702932
	20	3	M6x6	440	30/20 Typ3 M6	701249
	20	3	M8x8	440	30/20 Typ3 M8	701250
	25	3	M8x8	400	30/25 Typ3 M8	701312
	30	3	M8x8	370	30/30 Typ3 M8	40810
	35	3	M8x8	350	30/35 Typ3 M8	701392
	40	3	M8x8	300	30/40 Typ3 M8	40815
40	15	3	M8x8	1650	40/15 Typ3 M8	701478
	20	3	M8x8	900	40/20 Typ3 M8	701525
	25	3	M8x8	800	40/25 Typ3 M8	701566
	28	3	M10x10	700	40/28 Typ3 M10	701588
	30	3	M8x8	700	40/30 Typ3 M8	701641
	30	3	M10x10	700	40/30 Typ3 M10	701642
	35	3	M8x8	620	40/35 Typ3 M8	701673
	40	3	M8x8	650	40/40 Typ3 M8	701716
	40	3	M10x10	650	40/40 Typ3 M10	701717
	50	3	M8x8	490	40/50 Typ3 M8	701744
	60	3	M8x8	450	40/60 Typ3 M8	701756
50	20	3	M10x10	1900	50/20 Typ3 M10	701835
	25	3	M8x8	1600	50/25 Typ3 M8	701870
	25	3	M10x10	1600	50/25 Typ3 M10	701871
	30	3	M8x8	1300	50/30 Typ3 M8	701913
	30	3	M10x10	1300	50/30 Typ3 M10	701914
	35	3	M10x10	1250	50/35 Typ3 M10	701929
	40	3	M10x10	1100	50/40 Typ3 M8	701960
	40	3	M10x10	1100	50/40 Typ3 M10	701961
	45	3	M10x10	1000	50/45 Typ3 M10	701996
	50	3	M8x8	1000	50/50 Typ3 M8	702016
	50	3	M10x10	900	50/50 Typ3 M10	702017
60	55	3	M12x12	800	50/55 Typ3 M12	702032
	30	3	M10x10	2000	60/30 Typ3 M10	702084
	30	3	M12x12	2000	60/30 Typ3 M12	702085
	35	3	M10x10	1850	60/35 Typ3 M10	702108
	40	3	M10x10	1700	60/40 Typ3 M10	702130
	40	3	M12x12	1700	60/40 Typ3 M12	702131
	50	3	M12x12	1500	60/50 Typ3 M12	702161
	60	3	M12x12	1450	60/60 Typ3 M12	702173
65	35	3	M12x12	2610	65/35 Typ3 M12	702191
70	35	3	M12x12	3100	70/35 Typ3 M10	702222
	35	3	M12x12	3100	70/35 Typ3 M12	702223
	45	3	M10x10	2300	70/45 Typ3 M10	702263

Silentblok Typ 3 (Typ C)



D	H	Typ	dxt	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
70	45	3	M12x12	2300	70/45 Typ3 M12	702264
	55	3	M10x10	2200	70/55 Typ3 M10	702287
	55	3	M12x12	2200	70/55 Typ3 M12	702288
	45	3	M10x10	2300	70/45 Typ3 M10	702263
75	30	3	M12x12	3400	75/30 Typ3 M12	702343
	40	3	M10x10	2900	75/40 Typ3 M10	702375
	40	3	M12x12	2900	75/40 Typ3 M12	702376
	40	3	M16x16	2900	75/40 Typ3 M16	702377
	50	3	M10x10	2600	75/50 Typ3 M10	702416
	50	3	M12x12	2600	75/50 Typ3 M12	702417
	55	3	M12x12	2500	75/55 Typ3 M12	702433
	60	3	M12x12	2400	75/60 Typ3 M12	702445
	70	3	M12x12	2300	75/70 Typ3 M12	702454
100	40	3	M16x16	6500	100/40 Typ3 M16	702534
	50	3	M12x14	6000	100/50 Typ3 M12	40816
	50	3	M16x16	6000	100/50 Typ3 M16	702554
	55	3	M12x12	5000	100/55 Typ3 M12	702572
	55	3	M14x14	5000	100/55 Typ3 M14	702573
	55	3	M16x16	5000	100/55 Typ3 M16	702574
	60	3	M16x16	4800	100/60 Typ3 M16	702585
	70	3	M16x16	4600	100/70 Typ3 M16	703282
	75	3	M16x16	4300	100/75 Typ3 M16	702604
125	75	3	M16x16	8500	125/75 Typ3 M16	703307
150	55	3	M16x16	16000	150/55 Typ3 M16	702653
	60	3	M16x16	14000	150/60 Typ3 M16	702661
	75	3	M16x16	12000	150/75 Typ3 M16	702673
	75	3	M20x20	12000	150/75 Typ3 M20	702674
200	100	3	M20x20	21000	200/100 Typ3 M20	702700

Silentblok Typ 4 (Typ D)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel

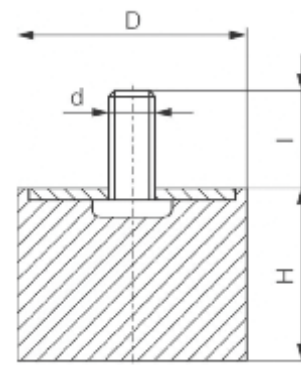

D	H	Typ	d _{xl}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
6	7	4	M3x6	32	6/7 Typ4 M3x6	700008
8	6	4	M4x10	28	8/6 Typ4 M4x10	700018
	8	4	M3x6	25	8/8 Typ4 M3x6	700033
10	6	4	M4x10	48	10/6 Typ4 M4x10	700057
10	8	4	M4x10	45	10/8 Typ4 M4x10	700075
	10	4	M4x10	40	10/10 Typ4 M4x10	700101
	10	4	M5x10	40	10/10 Typ4 M5x10	700103
	15	4	M4x10	30	10/15 Typ4 M4x10	700124
	15	4	M5x12	30	10/15 Typ4 M5x12	700127
	20	4	M4x15	20	10/20 Typ4 M4x15	702744
12	10	4	M4x10	60	12/10 Typ4 M4x10	702757
15	4	4	M4x10	220	15/4 Typ4 M4x10	700177
	6	4	M4x12	190	15x6 Typ4 M4x12	700193
	8	4	M4x10	130	15x8 Typ4 M4x10	700221
	8	4	M4x10	130	15/8 Typ4 M4x10	700221
	10	4	M4x10	110	15/10 Typ4 M4x10	700256
	10	4	M5x15	110	15/10 Typ4 M5x15	700261
	10	4	M6x18	110	15/10 Typ4 M6x18	700266
	12	4	M4x12	90	15/12 Typ4 M4x12	700276
	13	4	M4x13	85	15/13 Typ4 M4x13	700286
	15	4	M4x10	80	15/15 Typ4 M4x10	700342
	15	4	M5x15	80	15/15 Typ4 M5x15	700350
	15	4	M6x16	80	15/15 Typ4 M6x16	700352
	20	4	M4x10	70	15/20 Typ4 M4x10	700394
	20	4	M5x12	70	15/20 Typ4 M5x12	700398
	20	4	M6x15	70	15/20 Typ4 M6x15	700399
	25	4	M4x10	60	15/25 Typ4 M4x10	700412
18	7	4	M6x10	270	18/7,5 Typ4 M6x10	700445
	7	4	M6x18	270	18/7,5 Typ4 M6x18	700448
20	5	4	M6x8	550	20/5 Typ4 M6x8	700464
	5	4	M6x18	550	20/5 Typ4 M6x18	700468

Silentblok Typ 4 (Typ D)

D	H	Typ	d xl	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
20	5	4	M8x20	550	20/5 Typ4 M8x20	700469
	10	4	M6x18	280	20/10 Typ4 M6x18	700528
	12	4	M6x10	210	20/12 Typ4 M6x10	700552
	12	4	M6x20	210	20/12 Typ4 M6x20	700558
	15	4	M6x18	210	20/15 Typ4 M6x18	700635
	17	4	M6x15	205	20/17 Typ4 M6x15	700653
	20	4	M6x18	200	20/20 Typ4 M6x18	700699
	25	4	M6x18	170	20/25 Typ4 M6x18	700763
	30	4	M6x18	150	20/30 Typ4 M6x18	700789
25	8	4	M6x18	650	25/8 Typ4 M6x18	700803
	10	4	M6x18	520	25/10 Typ4 M6x18	700833
	10	4	M8x20	520	25/10 Typ4 M8x20	700838
	13	4	M6x18	390	25/13 Typ4 M6x18	700860
	15	4	M6x18	320	25/15 Typ4 M6x18	700905
	15	4	M8x23	320	25/15 Typ4 M8x23	700908
	17	4	M6x18	300	25/17 Typ4 M6x18	700927
	20	4	M6x12	290	25/20 Typ4 M6x12	700985
	20	4	M6x18	290	25/20 Typ4 M6x18	700987
	20	4	M8x23	290	25/20 Typ4 M8x23	700995
	25	4	M6x18	250	25/25 Typ4 M6x18	701032
	25	4	M8x20	250	25/25 Typ4 M8x20	701034
	30	4	M6x18	250	25/30 Typ4 M6x18	701077
	30	4	M8x20	250	25/30 Typ4 M8x20	701080
30	10	4	M8x23	900	30/10 Typ4 M8x23	701113
	15	4	M8x20	530	30/15 Typ4 M8x20	701171
	20	4	M8x20	440	30/20 Typ4 M8x20	701259
	25	4	M8x20	400	30/25 Typ4 M8x20	701319
	30	4	M8x20	370	30/30 Typ4 M8x20	701372
	40	4	M8x20	300	30/40 Typ4 M8x20	701422
40	10	4	M10x28	1600	40/10 Typ4 M10x28	701459
	15	4	M8x23	1200	40/15 Typ4 M8x23	701482
	20	4	M8x23	900	40/20 Typ4 M8x23	701530
	20	4	M10x28	900	40/20 Typ4 M10x28	701539
	25	4	M8x23	800	40/25 Typ4 M8x23	701569
	30	4	M8x23	700	40/30 Typ4 M8x23	701647
	30	4	M10x28	700	40/30 Typ4 M10x28	701654
	35	4	M8x28	620	40/35 Typ4 M8x28	701677
	40	4	M8x23	650	40/40 Typ4 M8x23	701722
	40	4	M10x28	650	40/40 Typ4 M10x28	701728
50	12	4	M10x28	4000	50/12 Typ4 M10x28	701770
	15	4	M10x28	2900	50/15 Typ4 M10x28	701779
	17	4	M10x28	2400	50/17 Typ4 M10x28	701788
	20	4	M10x28	1900	50/20 Typ4 M10x28	701843
	25	4	M6x12	1600	50/25 Typ4 M6x12	4331002
	25	4	M8x28	1600	50/25 Typ4 M8x28	4331003
	25	4	M10x28	1600	50/25 Typ4 M10x28	701874

Silentblok Typ 4 (Typ D)



D	H	Typ	d _{xl}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
50	28	4	M10x20	1250	50/28 Typ4 M10x20	40817
	30	4	M10x28	1300	50/30 Typ4 M10x28	701918
	40	4	M10x28	1100	50/40 Typ4 M10x28	701969
	40	4	M12x38	1100	50/40 Typ4 M12x38	701971
	45	4	M10x28	1000	50/45 Typ4 M10x28	701999
	50	4	M10x28	1000	50/50 Typ4 M10x28	702021
	60	4	M10x28	800	50/60 Typ4 M10x28	702038
60	20	4	M10x28	2300	60/20 Typ4 M10x28	702053
	20	4	M12x37	2300	60/20 Typ4 M12x37	702056
	30	4	M10x28	2000	60/30 Typ4 M10x28	702089
	30	4	M12x33	2000	60/30 Typ4 M12x33	702091
	40	4	M10x28	1700	60/40 Typ4 M10x28	702133
	40	4	M12x33	1700	60/40 Typ4 M12x33	702137
	50	4	M10x28	1500	60/50 Typ4 M10x28	702162
	50	4	M12x37	1500	60/50 Typ4 M12x37	702164
	60	4	M10x28	1450	60/60 Typ4 M10x28	702177
70	35	4	M10x28	3800	70/35 Typ4 M10x28	702225
	45	4	M10x28	2300	70/45 Typ4 M10x28	702267
	50	4	M12x37	2600	70/50 Typ4 M12x37	702281
	55	4	M12x37	2500	70/55 Typ4 M12x37	702290
75	20	4	M12x37	6500	75/20 Typ4 M12x37	702314
	25	4	M10x33	4500	75/25 Typ4 M10x33	702331
	25	4	M12x37	4500	75/25 Typ4 M12x37	702335
	30	4	M12x37	4400	75/30 Typ4 M12x37	702344
	35	4	M12x37	3800	75/35 Typ4 M12x37	702354
	35	4	M10x28	2900	75/40 Typ4 M10x28	702381
	40	4	M12x37	2900	75/40 Typ4 M12x37	702384
	50	4	M12x37	2600	75/50 Typ4 M12x37	702419
	55	4	M12x37	2500	75/55 Typ4 M12x37	702438
	70	4	M12x37	2300	75/70 Typ4 M12x37	702455
100	25	4	M16x41	13500	100/25 Typ4 M16x41	702503
	30	4	M16x41	10000	100/30 Typ4 M16x41	702514
	35	4	M16x41	8300	100/35 Typ4 M16x41	703258
	40	4	M16x41	6500	100/40 Typ4 M16x41	702538
	50	4	M16x41	5500	100/50 Typ4 M16x41	702556
	60	4	M16x41	4800	100/60 Typ4 M16x41	702586
	75	4	M16x41	4300	100/75 Typ4 M16x41	702605

Silentblok Typ 5 (Typ E)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel

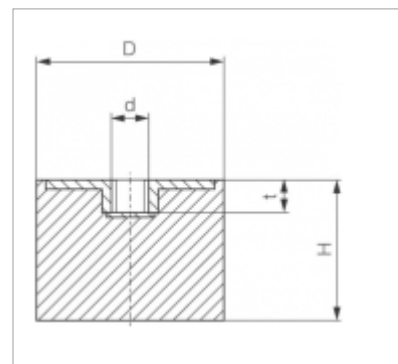

D	H	Typ	dxt	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
8	8	5	M3x3	25	8/8 Typ5 M3	700034
10	10	5	M4x4	40	10/10 Typ5 M4	702730
15	8	5	M4x4	130	15/8 Typ5 M4	700232
	10	5	M4x4	110	15/10 Typ5 M4	700270
	12	5	M4x4	90	15/12 Typ5 M4	700277
	15	5	M4x5	80	15/15 Typ5 M4	700355
	15	5	M5x5	80	15/15 Typ5 M5	700356
	15	5	M6x6	80	15/15 Typ5 M6	700357
	15	5	M6x6	280	20/10 Typ5 M6	700535
20	10	5	M6x6	280	20/10 Typ5 M6	700535
	12	5	M6x6	210	20/12 Typ5 M6	702852
	15	5	M6x6	200	20/15 Typ5 M6	700649
	20	5	M6x6	170	20/20 Typ5 M6	700715
	25	5	M6x6	160	20/25 Typ5 M6	700767
	25	5	M6x6	520	25/10 Typ5 M6	700840
25	12	5	M6x6	410	25/12 Typ5 M6	700851
	15	5	M6x6	320	25/15 Typ5 M6	700914
	20	5	M6x6	290	25/20 Typ5 M6	701002
	25	5	M6x6	250	25/25 Typ5 M6	701035
	30	5	M6x6	250	25/30 Typ5 M6	701081
	30	5	M8x8	690	30/12 Typ5 M8	701127
30	15	5	M8x8	530	30/15 Typ5 M8	701185
	17	5	M8x8	500	30/17 Typ5 M8	701199
	20	5	M8x8	440	30/20 Typ5 M8	701274
	25	5	M8x8	400	30/25 Typ5 M8	701323
	30	5	M8x8	370	30/30 Typ5 M8	701385
	30	5	M8x8	1200	40/15 Typ5 M8	701489
40	20	5	M8x8	900	40/20 Typ5 M8	701542
	20	5	M8x10	900	40/20 Typ5 M10	701543
	25	5	M8x8	800	40/25 Typ5 M8	701577

Silentblok Typ 5 (Typ E)



D	H	Typ	dxt	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
40	25	5	M10x10	800	40/25 Typ5 M10	701578
	28	5	M8x8	740	40/28 Typ5 M8	701597
	30	5	M8x8	700	40/30 Typ5 M8	701658
	30	5	M10x10	700	40/30 Typ5 M10	701659
	40	5	M8x8	650	40/40 Typ5 M8	701729
	40	5	M10x10	650	40/40 Typ5 M10	701730
50	20	5	M10x10	1900	50/20 Typ5 M10	701852
	25	5	M12x10	1600	50/25 Typ5 M12	701879
	30	5	M10x10	1300	50/30 Typ5 M10	701921
	35	5	M10x10	1200	50/35 Typ5 M10	703062
	40	5	M10x10	1100	50/40 Typ5 M10	701972
	45	5	M10x10	1000	50/45 Typ5 M10	702002
	50	5	M10x10	1000	50/50 Typ5 M10	702024
60	30	5	M10x10	2000	60/30 Typ5 M10	702094
	40	5	M10x10	1700	60/40 Typ5 M10	702138
	50	5	M10x10	1500	60/50 Typ5 M10	702165
70	40	6	M10x10		70/40 Typ5 M10	703153
	45	6	M10x10		70/45 Typ5 M10	702401
75	25	5	M12x12	4500	75/25 Typ5 M12	702337
	40	5	M12x12	2900	75/40 Typ5 M12	702385
	45	5	M10x10	2600	75/45 Typ5 M10	702270
	50	5	M12x12	2600	75/50 Typ5 M12	702420
	55	5	M12x12	2500	75/55 Typ5 M12	702440
100	40	5	M16x16	6500	100/40 Typ5 M16	702541
	50	5	M16x16	5500	100/50 Typ5 M16	702559
	16	5	M16x16	4800	100/60 Typ5 M16	702587
	75	5	M16x16	4300	100/75 Typ5 M16	702607
150	75	5	M20x20		150/75 Typ5 M20	702681

Silentblok Typ 6 (Typ DP)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel

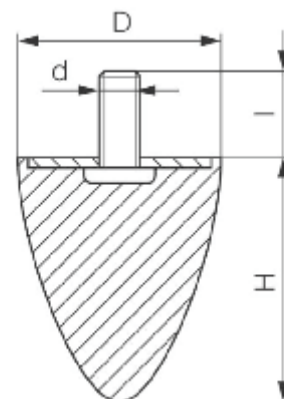

D	H	Typ	d _{xl}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
10	10	6	M5x12	59	10/10 Typ6 M5x12	746001
15	12	6	M6x18	90	15/12 Typ6 M6x18	746018
18	18	6	M6x10	140	18/18 Typ6 M6x10	40797
20	24	6	M6x18	130	20/24 Typ6 M6x18	746003
25	16	6	M6x18	230	25/16 Typ6 M6x18	746004
	20	6	M6x18	190	25/20 Typ6 M6x18	746005
	25	6	M6x12	150	25/25 Typ6 M6x12	40798
30	30	6	M8x23	260	30/30 Typ6 M8x23	746006
	36	6	M8x20	320	30/36 Typ6 M8x20	746007
35	35	6	M8x16	350	35/35 Typ6 M8x16	40796
	40	6	M8x23	300	35/40 Typ6 M8x23	746008
50	50	6	M10x20	740	50/50 Typ6 M10x20	40799
	58	6	M10x28	600	50/58 Typ6 M10x28	746024
	61	6	M8x26	590	50/61 Typ6 M8x26	746010
	67	6	M8x38	890	50/67 Typ6 M8x38	746017
70	70	6	M12x24	1250	70/70 Typ6 M12x24	40768
75	89	6	M12x37	1680	75/89 Typ6 M12x37	746014
95	83	6	M16x47		95/83 Typ6 M16x47	746015
108	94	6	M12x24		108/94 Typ6 M12x24	4331004
	108	6	M12x24		108/108 Typ6 M12x24	4331005
	121	6	M12x24		108/121 Typ6 M12x24	4331006
118	77	6	M16x41		118/77 Typ6 M16x41	746016
115	136	6	M16x43		115/136 Typ6 M16x43	40715

Silentblok Typ TP1 (Typ AT)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel

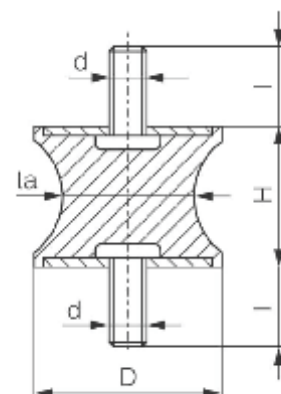

D	H	ta	Typ	d _{xl}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
15	15	12	TP1	M4x13	50	15/15 Typ TP1 M4x13	710010
20	15	14	TP1	M5x10	80	20/15 Typ TP1 M5x10	710016
	15	14	TP1	M6x18	80	20/15 Typ TP1 M6x18	4331007
25	20	18	TP1	M6x15	140	25/20 Typ TP1 M6x15	710028
30	20	22	TP1	M8x23	200	30/20 Typ TP1 M8x23	710037
	25	18	TP1	M8x20	130	30/25 Typ TP1 M8x20	4331008
40	30	25	TP1	M8x20	250	40/30 Typ TP1 M8x20	710046
50	30	42	TP1	M10x33	800	50/30 Typ TP1 M10x33	710055
55	45	44	TP1	M8x28	800	55/45 Typ TP1 M8x28	710058
57	44	45	TP1	M10x28	1000	57/44 Typ TP1 M10x28	710064
60	60	49	TP1	M10x28	870	60/60 Typ TP1 M10x28	710073
75	40	53	TP1	M12x37	1200	75/40 Typ TP1 M12x37	710112

Silentblok Typ TP2 (Typ BT)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	ta	Typ	d _{xl}	d _{xt}	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
20	15	14	TP2	M6x18	M6x6	80	20/15 Typ TP2 M6x18	4331009
25	20	18	TP2	M6x20	M6x6	140	25/20 Typ TP2 M6x20	4331010
30	25	18	TP2	M8x20	M8x8	130	30x25 Typ TP2 M8x20	4331011
40	30	25	TP2	M8x23	M8x8	250	40/30 Typ TP2 M8x23	4331012

Silentblok Typ TP3 (Typ CT)




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel

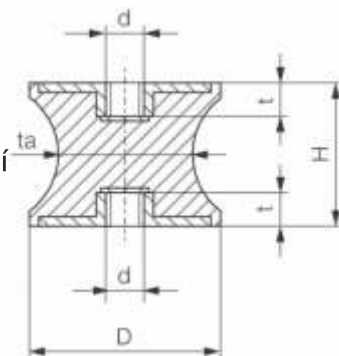

D	H	ta	Typ	dxt	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
15	15	12	TP3	M4x4	50	15/15 Typ TP3 M4x4	4331027
20	15	14	TP3	M6x6	80	20/15 Typ TP3 M6x6	4331013
30	20	22	TP3	M8x8	200	30/20 Typ TP3 M8x8	4331014
40	48	20	TP3	M8x8	100	40/48 Typ TP3 M8x8	4331015
50	30	40	TP3	M10x10	800	50/30 Typ TP3 M10x10	4331016
75	40	50	TP3	M12x12	1200	75/40 Typ TP3 M12x12	4331017




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	Typ	dxl	Zatížení max. N	Označení	Obj. kód
15	14	DS	M4x13	40	15/14 Typ DS M4x13	740001
20	23,5	DS	M6x16	130	20/23,5 Typ DS M6x18	740007
25	18,5	DS	M6x18	230	25/18,5 Typ DS M6x18	740002
30	28	DS	M8x23	250	30/28 Typ DS M8x23	740008
40	28	DS	M8x23	500	40x28 Typ DS M8x23	740003
50	28	DS	M10x28	1000	50x28 Typ DS M10x28	740004
70	43	DS	M10x28	1900	70x43 Typ DS M10x28	740005
75	37	DS	M12x37	3200	75/37 Typ DS M12x37	740006
100	50	DS	M16x42	5000	100x50 Typ DS M16x42	4331018




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	Typ	d _{xl}	Označení	Obj. kód
14	6	DK	M4x10	14/6 Typ DK M4x10	741002
20	13	DK	M6x18	20/13 Typ DK M6x18	741023
25	12	DK	M6x18	25/12 Typ DK M6x18	741003
	17	DK	M6x18	25/17 Typ DK M6x18	741005
35	40	DK	M8x23	35/40 Typ DK M8x23	4331019
45	21	DK	M8x20	45/21 Typ DK M8x20	741006
50	18	DK	M10x28	50/18 Typ DK M10x28	741007
	50	DK	M10x28	50/50 Typ DK M10x28	741008
75	25	DK	M12x30	75/25 Typ DK M12x30	4331020
80	30	DK	M12x37	80/30 Typ DK M12x37	4331021
125	45	DK	M16x43	125/45 Typ DK M16x43	741009




Technická data:

- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	Typ	d _{xl}	Označení	Obj. kód
50x50	20	DK	M10x28	50/50/20 Typ DK M10x28	4331022
80x80	30	DK	M12x37	80/80/30 Typ DK M12x37	4331023




Technická data:


- tvrdost pryže 57 Shore A
- tolerance tvrdosti ± 5 Shore A
- pracovní teplota -30 °C až 80 °C
- zatížení hodnoty se vztahují ke statickému zatížení

Materiál:

- pryž přírodní kaučuk NR (NK)
- barva černá
- ocelové díly pozinkovaná ocel



D	H	Typ	dxl	Označení	Obj. kód
50	35	EB	M10x1	50/35 Typ EB M10x10	4331024
80	60	EB	M12x12	80/60 Typ EB M12x12	4331025
125	90	EB	M16x16	125/90 Typ EB M16x16	4331026

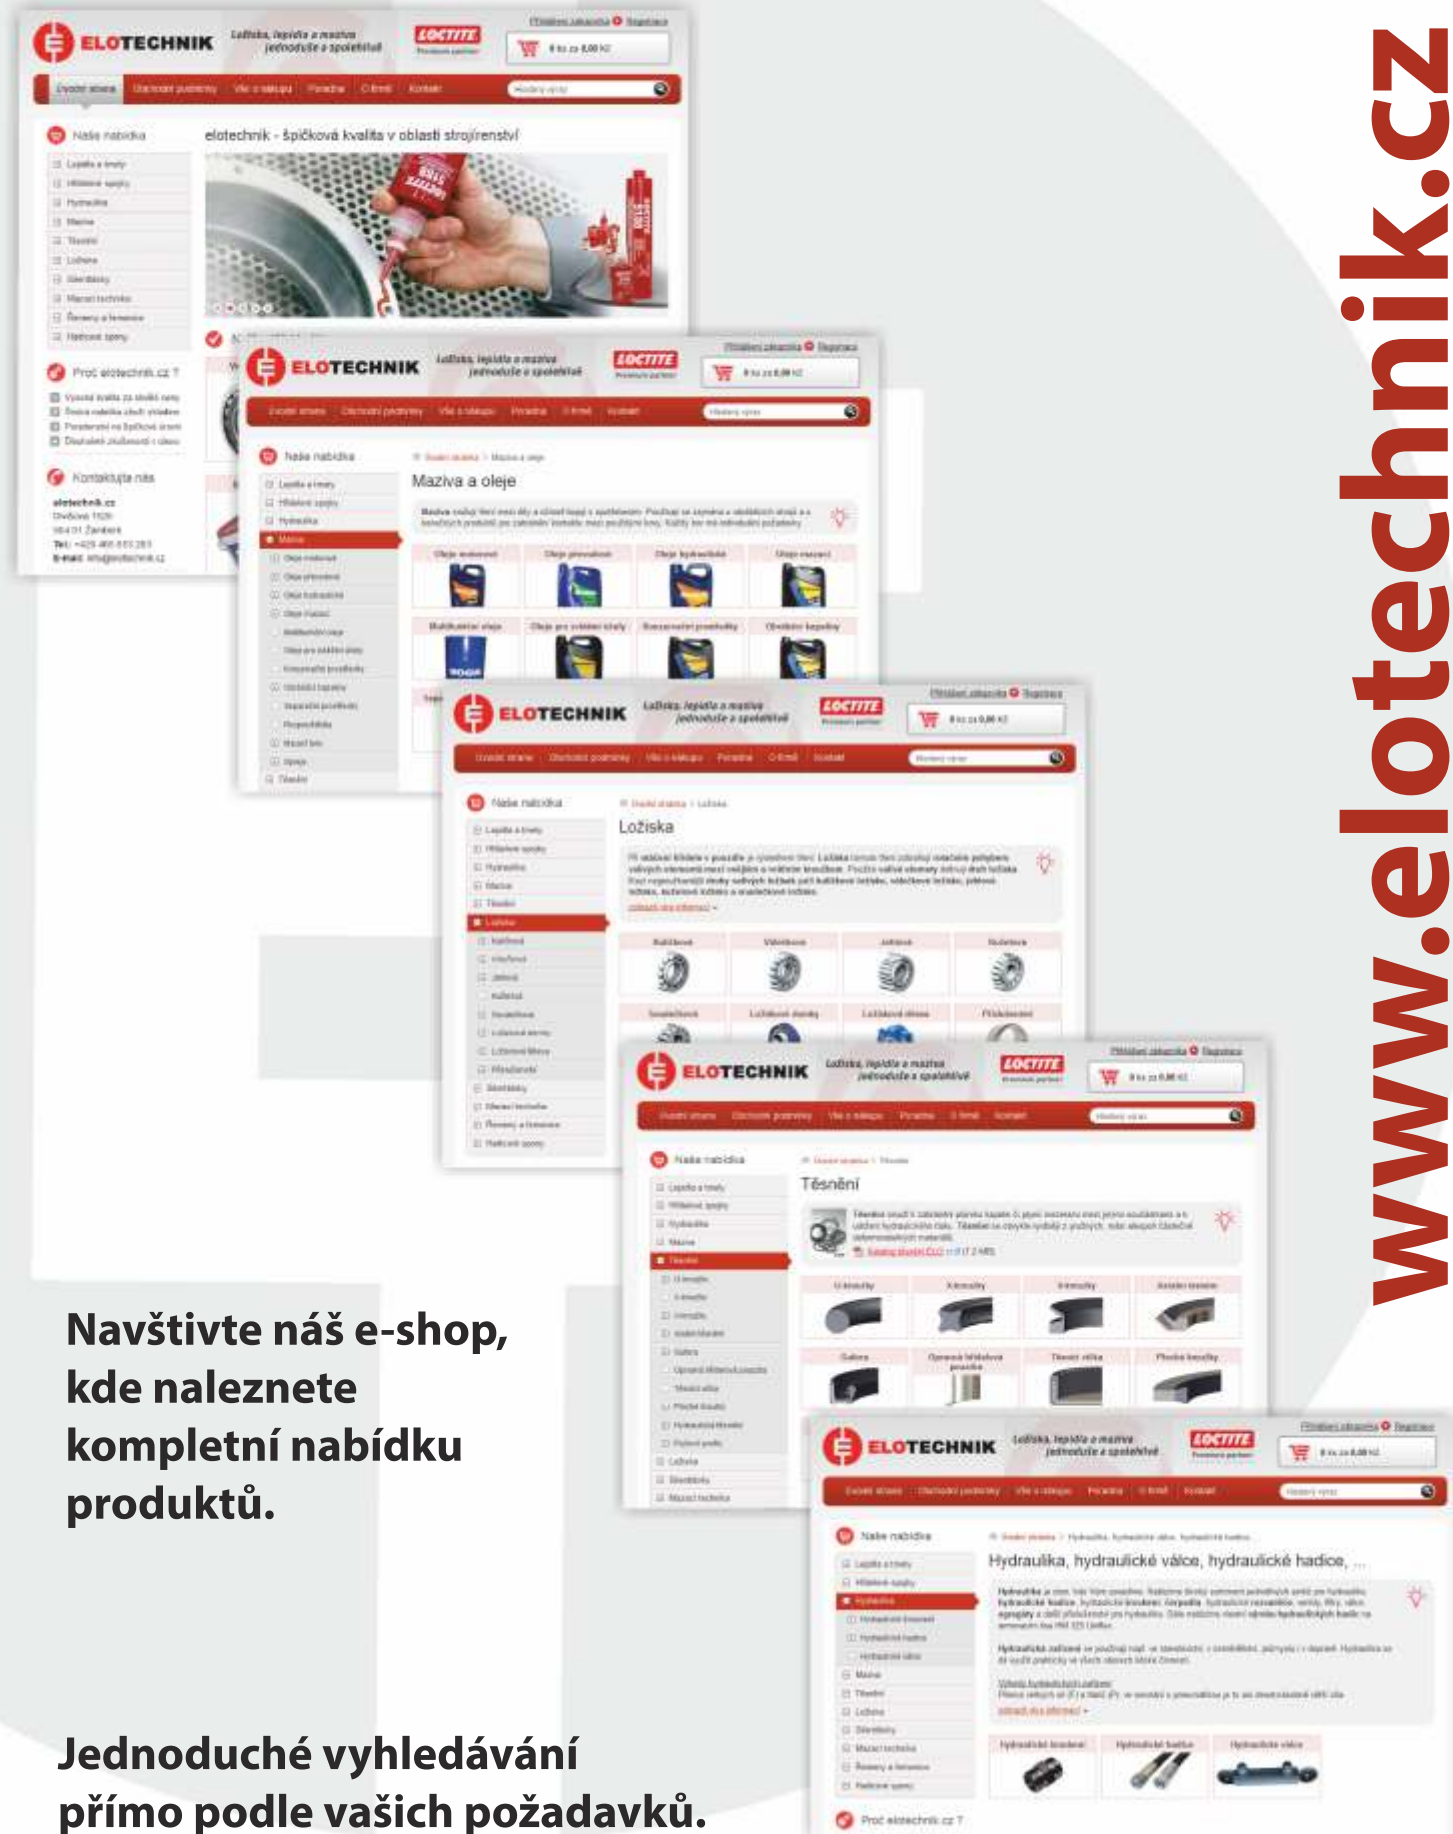

www.elotechnik.cz

Navštivte náš e-shop,
kde naleznete
kompletní nabídku
produktů.

Jednoduché vyhledávání
přímo podle vašich požadavků.



ELOTOMAN

**LOŽISKA, HYDRAULIKA,
LOCTITE, LINEÁRNÍ VEDENÍ**

Divišova 1520
564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 090,
+420 465 613 280
e-mail: elo@loziska.com

dále nabízíme:



VALIVÁ LOŽISKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



LOŽISKOVÁ TĚLESA



HYDRAULIKA



HNACÍ ŘEMENY A ŘEMENICE



VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC



LINEÁRNÍ VEDENÍ



**VÁLEČKOVÉ ŘETĚZY
A ŘETĚZOVÁ KOLA**



TĚSNĚNÍ



KULIČKOVÉ ŠROUBY



MAZACÍ TECHNIKA



LEPIDLA A TMELY



SPONKY A RYCHLOSPJJKY



HADICE



MAZIVA A OLEJE



www.loziska.com



www.elotechnik.cz